





- Koruma sınıfı: 0
- İzolasyon sınıfı: F
- Motor mili: Ck 45.
- Parazit giderici: 18 μ H 3A Şok Bobini
- Kablolar: H05V-K 0.50mm² VDE onaylı.
- Yataklar: Sinter Bronz.

Universal Motor 230V (BM64D 964.94.004)

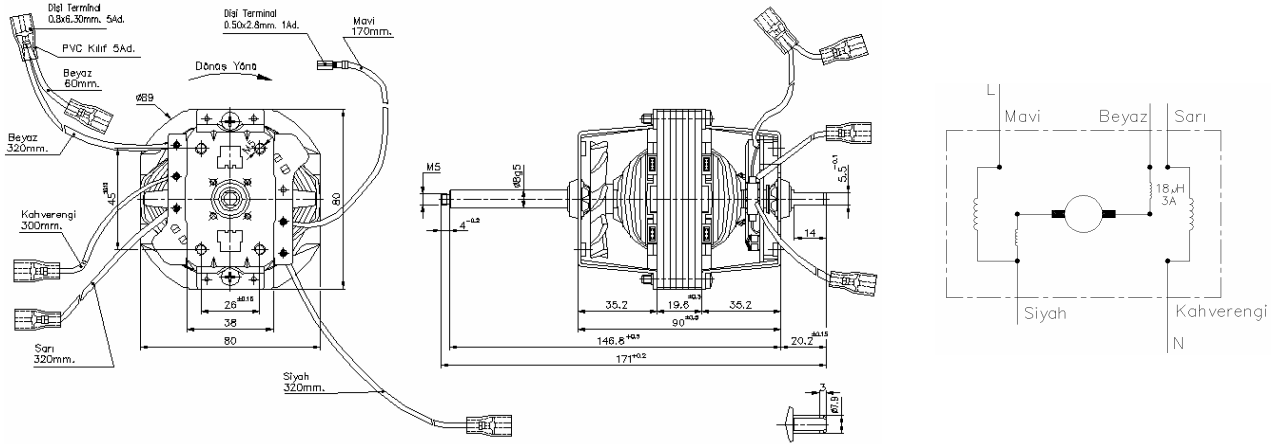

MOTOR TIPI	MOTOR KODU	TEST VOLT. (V)	TEST FREK. (Hz)	MOTOR PERFORMANS DEĞERLERİ													
				Yüksüz Halde		Kilitli Halde		Maximum Verim Şartlarında				Maximum Güç Şartlarında					
				Devir (RPM)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)
BM64D	964.94.004	230	50	19822	0.651	78.9	4.772	17.06	10774	1.795	50.21	192.5	46.31	5755	3.564	39.04	279.09

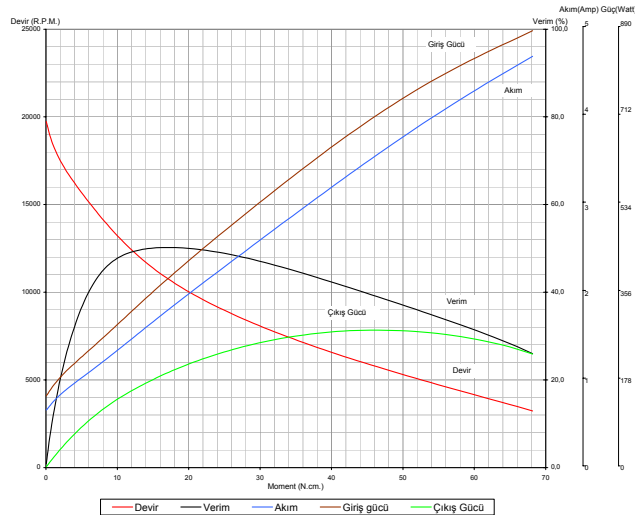

Dipnot:

- Yukarıdaki teknik değerler sadece bilgi amaçlı verilmiştir. BALKAN MOTOR A.Ş. bu değerler üzerinde değişiklik yapmakta serbesttir.
- BALKAN MOTOR A.Ş. müşteri talepleri doğrultusunda ürün üzerinde istenilen değişiklikleri yerine getirebilir.

BALKAN MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yenibosna Sanayi Caddesi No:21 34530 Bahçelievler/İstanbul/TÜRKİYE

Tel:+90 (212)551 01 00 (7 Lines) Fax: +90 (212) 551 31 67 www.balkanmotor.com.tr e-mail: balkan@balkanmotor.com.tr.



DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat 15 100 53007