





- Koruma sınıfı: 0
- İzolasyon sınıfı: H
- Motor mili: Ck 45.
- Parazit giderici: 18μH 3A Şok Bobini
- Kablolar: H05V-K 0.75mm² VDE onaylı.
- Yataklar: Sinter Bronz.

Universal Motor 220V (BM65F 965.94.105)

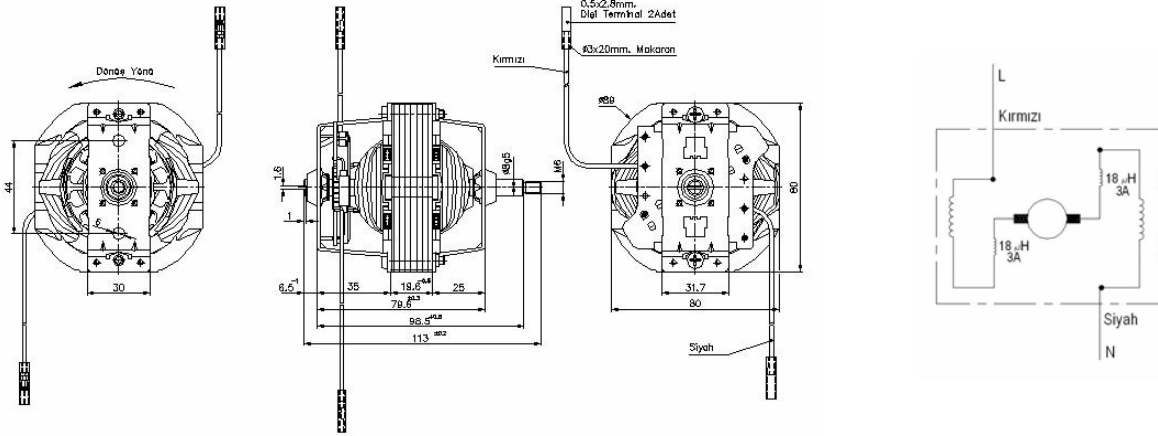

MOTOR TİPİ	MOTOR KODU	TEST VOLT. (V)	TEST FREK. (Hz)	MOTOR PERFORMANS DEĞERLERİ													
				Yüksüz Halde		Kilitli Halde		Maximum Verim Şartlarında				Maximum Güç Şartlarında					
				Devir (RPM)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)
BM65F	965.94.105	220	50	22623	1.033	84.98	5.798	20.02	12249	2.56	49.77	256.78	42.49	7292	4.027	41.86	324.46

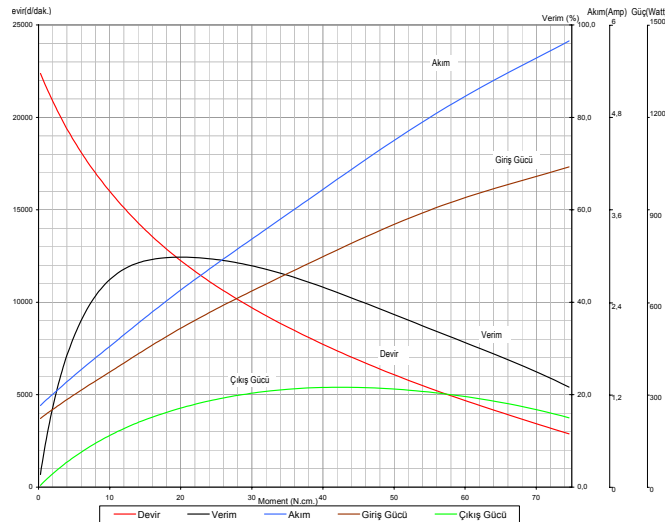

Dipnot:

- Yukarıdaki teknik değerler sadece bilgi amaçlı verilmiştir. BALKAN MOTOR A.Ş. bu değerler üzerinde değişiklik yapmakta serbesttir.
- BALKAN MOTOR A.Ş. müşteri talepleri doğrultusunda ürün üzerinde istenilen değişiklikleri yerine getirebilir.

BALKAN MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni Bosna Sanayi Caddesi No:21 34530 Bahçelievler/İstanbul/TÜRKİYE

Tel:+90 (212)551 01 00 (7 Lines) Fax: +90 (212) 551 31 67 www.balkanmotor.com.tr e-mail: balkan@balkanmotor.com.tr

